


## Трансформатор ТПГ-2

Максимальная выходная мощность, Вт	2,5
Ток холостого хода, А, не более	0,02
Масса трансформатора, не более, кг	0,11
Габаритные размеры, а*в*с, мм	27,0x32,0x30,0
Тип магнитопровода	Пластинчатый
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302	ШП-10бх17/ЕІ 30х17

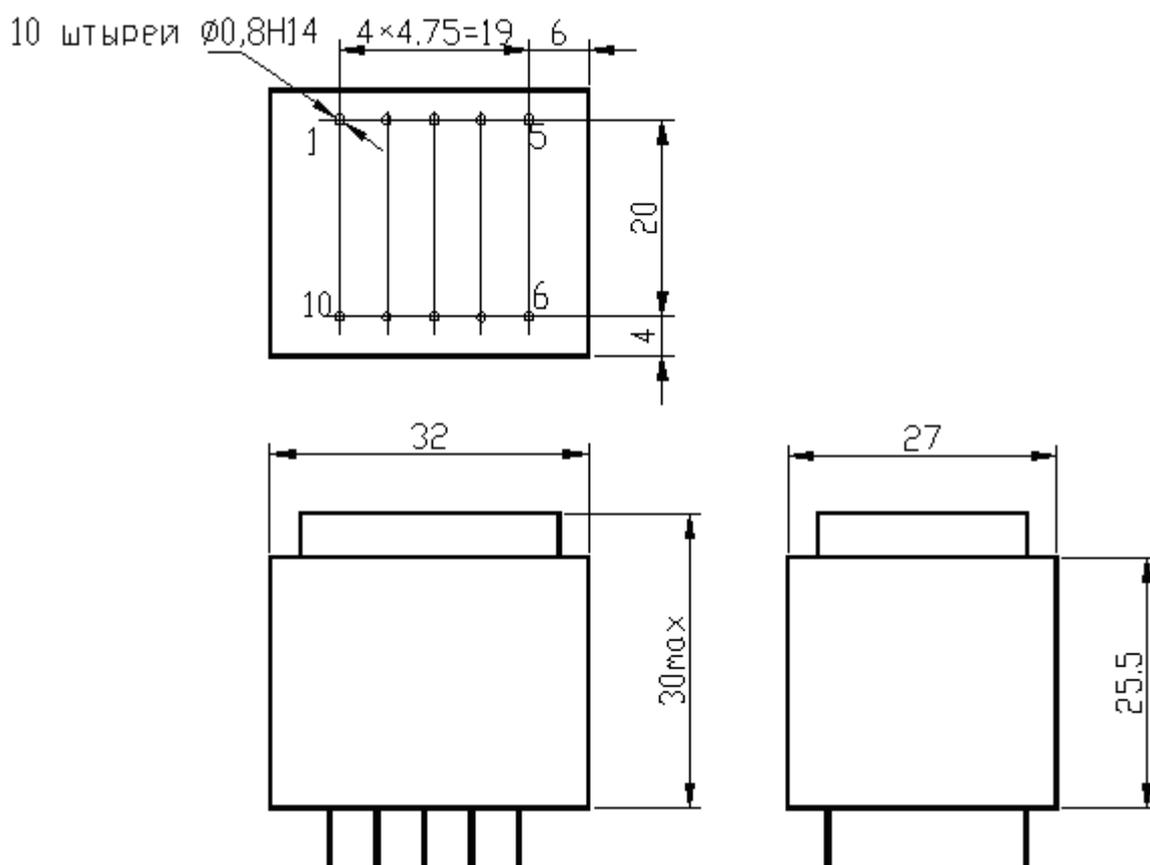

### Стандартный ряд трансформатора ТПГ-2

Типонаминал	Номера выводов вторичных обмоток	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки
		в режиме холостого хода	в режиме номинальных нагрузок	
ТПГ-2-3 В	(7,9)	4,2	3,0	0,83
ТПГ-2-6 В	(7,9)	8,5	6,0	0,40
ТПГ-2-9 В	(7,9)	12,6	9,0	0,28
ТПГ-2-12 В	(7,9)	16,8	12,0	0,21
ТПГ-2-15 В	(7,9)	21,0	15,0	0,17

### Стандартный ряд трансформатора ТПГ-2

Типонаминал	Номера выводов вторичных обмоток	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки
		в режиме холостого хода	в режиме номинальных нагрузок	
ТПГ-2-18 В	(7,9)	25,2	18,0	0,14
ТПГ-2-24 В	(7,9)	33,6	24,0	0,10
ТПГ-2-2х3 В	(6,7); (9,10)	2х4,3	2х3,0	0,40
ТПГ-2-2х6 В	(6,7); (9,10)	2х8,5	2х6,0	0,21
ТПГ-2-2х9 В	(6,7); (9,10)	2х12,7	2х9,0	0,14
ТПГ-2-2х12 В	(6,7); (9,10)	2х15,2	2х12,0	0,10
ТПГ-2-2х15 В	(6,7); (9,10)	2х20,0	2х12,0	0,08
ТПГ-2-2х18 В	(6,7); (9,10)	2х25,5	2х18,0	0,07
ТПГ-2-2х24 В	(6,7); (9,10)	2х33,5	2х24,0	0,05
ТПГ-2-2х30 В	(6,7); (9,10)	2х40,5	2х30,0	0,04

\* - напряжение входа подается на 1-5 выводы