


**Конденсаторы
с комбинированным диэлектриком
К 75-24**

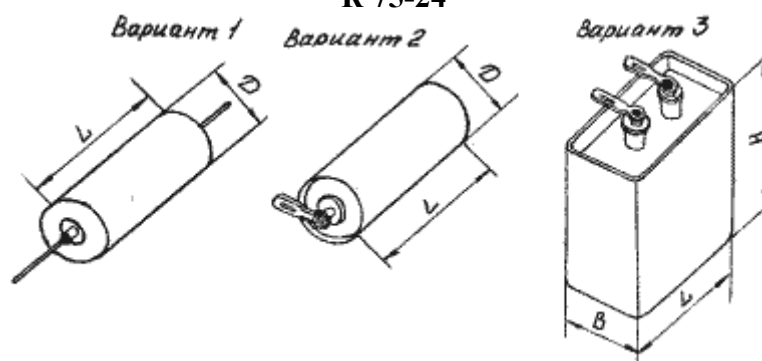

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока частотой 50 Гц.

Технические характеристики

Емкость, мкФ	Напря- жение, В	D, мм	L, мм	Вариант исполнения		
0,1	400	8	36	Вариант 1		
0,15		9				
0,22		10				
0,33		12	52			
0,47		14				
0,68		16				
1,0		20				
1,5		24				
2,2		28	55			
3,3		34				
4,7			Вариант 2			
0,1	630	9	36	Вариант 1		
0,15		11				
0,22		13				
0,33		18	38			
0,47		16				
0,68		18	52			
1,0		22				
1,5		28				
2,2		32			55	
3,3		28	95			
4,7		32				
0,1	1000	14	38	Вариант 1		
0,15		16				
0,22		18				
0,33		22	52			
0,47		26				
0,68		30	55			
1,0		28				
1,5		32			95	
2,2						
0,1		1600	14		52	Вариант 1
0,15			16			
0,22	20					
0,33	24					
0,47	28		55			
0,68	32					
1,0	26			95		
1,5	32					
1,5	32					

Емкость, МкФ	Напря- жение, В	L,мм	В,мм	Н,мм	Вариант исполнения
4	400	45	20	54	Вариант 3
6			30		
8			35		
10			45		
4			25		
6	35				
8	45				
10	55				
4	30		1000		
6	40				
8	55				
10	65				
2	25	1600			
4	45				
6	40		112		
8	55				
10	65				

Технические условия АДПК 673641.001 ТУ