



Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50% _v deg.
-------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	---

**СИД 2x5 мм прямоугольные
LEDs 2x5 mm rectangular**

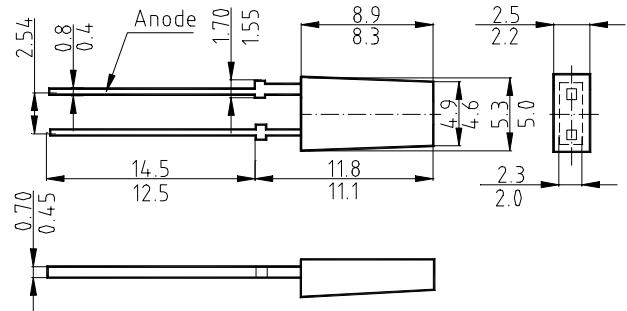

КИПМО 1А-1К	красный red	красный с диспергатором red diffused	655	0,4	10	2,0	100
КИПМО 1Б-1К				1,0			
КИПМО 1В-1К				2,5			
КИПМО 1В-1Л	зеленый green	зеленый с диспергатором green diffused	567	0,4	20	2,8	100
КИПМО 1Г-1Л				1,0			
КИПМО 1Д-1Л				2,5			

**СИД 2x5 мм прямоугольные
LEDs 2x5 mm rectangular**

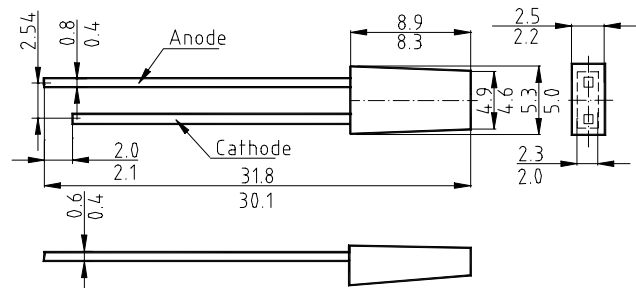

КИПД 28 А-К	красный red	красный с диспергатором red diffused	655	0,4	10	2,0	100
КИПД 28 Б-К				1,0			
КИПД 28 В-К				2,0			
КИПД 28 Г-К				4,0			
КИПД 28 Д-К				6,0			
КИПД 28 А-Л	зеленый green	зеленый с диспергатором green diffused	567	0,4	20	2,4	100
КИПД 28 Б-Л				1,0			
КИПД 28 В-Л				2,0			
КИПД 28 Г-Л				4,0			
КИПД 28 Д-Л				6,0			
КИПД 28 А-Ж	желтый yellow	желтый с диспергатором yellow diffused	590	0,4	10	2,4	100
КИПД 28 Б-Ж				1,0			
КИПД 28 В-Ж				2,0			
КИПД 28 Г-Ж				4,0			
КИПД 28 А-Р	оранж. orange	оранжевый с диспергатором orange diffused	610	0,4	10	2,4	100
КИПД 28 Б-Р				1,0			
КИПД 28 В-Р				2,0			