Переключатели механические

Наименование Технические условия	**П2Г-3** ЦЭ0.360.016 ТУ				**РПТ-4** РГ6.618.154 ТУ
Общая характеристика	Высокочастотный галетный роторного типа закрытого исполнения с 1-4 галетами				Телефонный рычажный
Характер производства	Серийное				Серийное
Внешний вид					
	1 галета	2 галеты	3 галеты	4 галеты	
Масса, г, не более	35	43	52	62	3
Длина ширина высота корпуса, мм, (с выв. и осью)	32,2(45,5)x ∅30	43,2(56,5)x ∅30	54,2(67,5)x ∅30	65,2(78,5)x ∅30	17,5(29)x18,6x14,5
Характеристики контактов					
Количество и тип	от 2 до 12 положений от 1 до 16 направлений				4 переключающих
Материал/покрытие	Ср99,9/-				Ср99,9/-
Сопротивление, Ом	0,02				0,07
Коммутируемый ток, А	0,05 - 2				10^{-5} - 10^{-4}
Коммут. напряжение, В	30 - 220				3 - 250
Макс. ком. мощность по пост. току, Вт по перем. току, ВА	 60 66				 0,025 0,025
Коммутационная износостойкость, число циклов коммутации	5000				750000
Емкость между контакт., пФ	1				-
Электрическая прочность и сопротивление изоляции					
между контактами	~1100В; 100МОм				~500В; 100МОм
Условия эксплуатации					
Температура, °С	- 60 ÷ 155				- 10 ÷ 45
Влажность, %	98 при 40°С				98 при 35°С
Давление, Па	666 - 297198				96000 - 104000
Вибронагрузки, Гц/g	1-5000/20				25/2
Ударопрочность, g	1000				10
Расположение выводов на цоколе					
Электрическая схема	**Пример обозначения на электрической схеме одной галеты переключателя на 2 и на 6 положений** 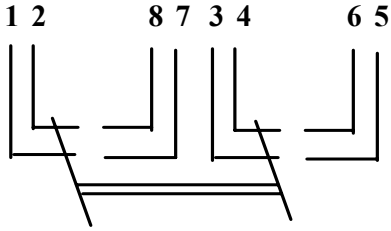 Пунктиром обозначены нерабочие контакты