Резистор постоянный проволочный типа С5-53

Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов прецизионной измерительной и вычислительной аппаратуры
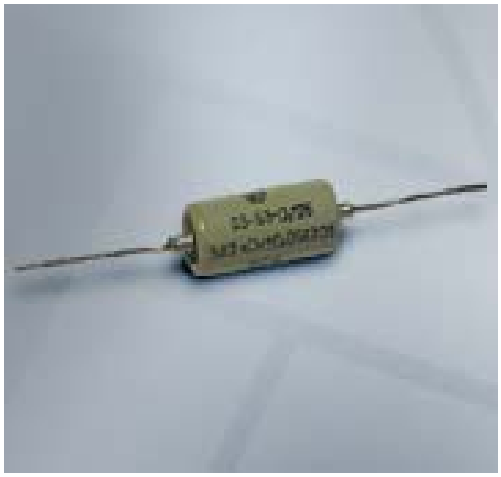
Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	0,125; 0,25; 0,5; 1; 2
Диапазон сопротивления, Ом	$1...20x10^6$
Допустимое отклонение сопротивления, %	±(0,05...1)
Временная стабильность, %	±(0,05...1)
ТКС в интервале температур: –60 – +125 ^{0}C, 1/^{0}C -10 $^{-6}$	±(10; 20; 30; 50)
ТКС в интервале температур: +20 – +40 ^{0}C, 1/^{0}C -10 $^{-6}$	±5
Наработка, ч	20000
Габариты, мм	мин Ф9х20
	макс Ф11х53
Масса, г	6...20
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, ^{0}C	-60...+125
Вибрация в диапазоне частот 1...3000 Гц с ускорением, g	20
Одиночные удары с ускорением, g	1000
Многократные удары с ускорением, g	150